


# Описание товара Накопительный водонагреватель Vaillant atmoSTOR VGH 130/7

XZU

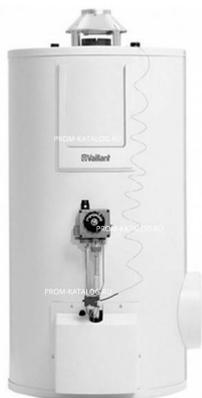

## Описание

Емкостный газовый водонагреватель **Vaillant atmoSTOR VGH 130/7 XZU** изготавливается из высококачественных материалов, что делает его невероятно надежным и долговечным. Прибор вырабатывает 6.3 кВт полезной тепловой мощности и применяется для группового и центрального горячего водоснабжения, а также для отопления помещений.

## **Основные особенности представленной модели:**

- встроенная газовая атмосферная инжекционная горелка с теплоотводящими керамическими стержнями;
- окруженная водой камера сгорания, сводящая к минимуму бесполезные потери тепла на излучение;
- фланец для очистки водонагревателя;
- низкий уровень выбросов NOx
- пьезоэлектрический розжиг, не требующий подключения к электросети;
- датчик выхода отходящих газов в помещение;
- независимая от отопления работа по приготовлению горячей воды, отсутствие охлаждения помещений при длительном водозаборе;
- в летний период отопление может быть выключено без какого-либо ущерба для приготовления горячей воды;
- для установки не требуется отдельного помещения;
- возможность использования как природного, так и сжиженного газа;
- ступенчатая установка температуры воды в водонагревателе;
- термоэлектрический контроль наличия пламени;

- ограничитель максимальной температуры;
- турбулизирующая спираль в газоходе из высококачественной стали;
- регулируемые по высоте ножки водонагревателя;
- эмалированный внутренний резервуар с защитным анодом;
- подключение циркуляционной линии горячего водоснабжения;
- кран для слива содержимого водонагревателя;
- теплоизоляция из твердого пенополиуретана толщиной 50 мм между облицовкой и внутренним резервуаром;
- облицовка, окрашенная полимерной краской (цвет: белый/серый).

## Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	130 л
Бак	Стеклоэмаль
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Словакия
Тип камеры сгорания	Открытая
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Тип розжига	пьезоподжиг
Температура горячей воды макс. °С	70
Время нагрева до 75°С	63 мин
Давление на входе, атм	10 —
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Газ-контроль	Да
Габаритный размер	55/119.5/55см
Вес	72 кг
Присоединительный размер	3/4
Объем бака, л	130 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.