


## Коммерческое предложение от 21.05.2025

Наименование товара: Напольный котел Лемакс Classic 25 V

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_classic\\_25\\_v](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_classic_25_v)

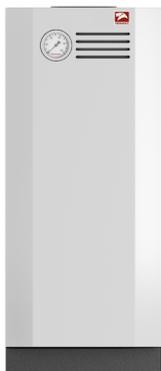

### Описание

Стальные отопительные котлы серии Classic предназначены для отопления и горячего водоснабжения квартир, жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Котлы работают на природном газе ГОСТ 5542-96 и поставляются в собранном виде с газогорелочным устройством. Максимальное рабочее давление в контуре горячего водоснабжения не более 6 кгс/см<sup>2</sup>.

### **Особенности и преимущества Лемакс Classic 25 V:**

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка

ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей

- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом
- Низкая цена с сохранением параметров эффективности благодаря унификации элементов
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели.

## Характеристики

Модель котла	Лемакс Classic
Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	250 кв. м.
Количество контуров	двухконтурный
Установка	Напольная
Мощность	25 кВт
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Управление	механическое
Камера сгорания	открытая
КПД %	90
Вид топлива	Природный газ
Материал первичного теплообменника	сталь
Энергонезависимый	Да
Расход природного газа куб. м/час	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	— 90
Производительность горячей воды при t 25°С, л/мин	7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	объем теплоносителя 43 л.
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	130 мм

Вес	74 кг
Патрубок подключения контура отопления	2'
Патрубок подключения газа	1/2'
Длина	56.8 см
Ширина	45.1 см
Высота	92.6 см

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.