


## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Шкаф расстоечный UNOX XEBPC-12EU-B

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstochnye/shkaf\\_rasstochnyj\\_unox\\_xebpc\\_12eu\\_b](https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstochnye/shkaf_rasstochnyj_unox_xebpc_12eu_b)

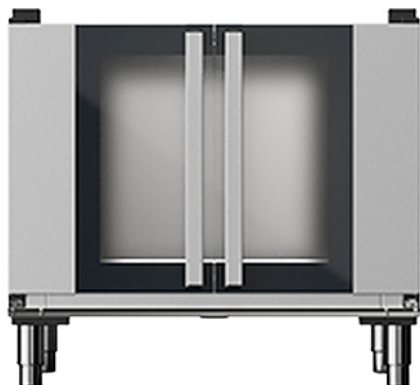

### Описание

Расстоечный шкаф **UNOX XEBPC-12EU-B** используется совместно с пароконвектоматами серии BakerTop MIND.Maps (за исключением больших моделей и моделей с тележками) на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель управляется с панели управления основного оборудования, т.к. не имеет самостоятельной панели управления.

Оборудование должно быть подключено к сети водоснабжения (вентиль 3/4").

В комплект поставки входят 4 регулируемые стальные ножки, комплект «Starter Kit» (4 самонарезных шурупа, Т-образный тройник (ø8), соединительная трубка 3 м (ø8)). Листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

### **Дополнительные характеристики:**

- Максимальная нагрузка на противень: 5 кг
- Максимальная температура подключаемой воды: 30 °С

- Максимальная электропроводность подключаемой воды: 150 мкС/см
- Максимальная жесткость подключаемой воды: 35 °f
- Давление подключаемой воды: от 150 до 600 кПа
- Расстояние при установке:
  - Относительно стен, минимум: 50 мм
  - Относительно другого оборудования:
    - Сбоку, минимум: 450 мм
    - Сзади, минимум: 700 мм
- Температура окружающей среды: от 5 до 35 °C
- Влажность окружающей среды: не более 70 %

#### **Совместимость:**

- Пароконвектомат ХЕВС-04ЕU-ЕPR
- Пароконвектомат ХЕВС-04ЕU-Е1R
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-ЕPR
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-ЕPL
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-Е1R
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-Е1L
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-GPR
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-ЕPR-SP
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-ЕPR
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-Е1R
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-Е1L
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-GPR
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-ЕPR-SP

#### **Характеристики**

Тип	шкаф
Установка	напольный
Тип подключения к воде	проточный
Количество уровней	6x2
Формат емкостей	противень 600x400 мм
Расстояние между уровнями	75 мм
Температурный режим	50 °C
Напряжение	220 В
Мощность	2.3 кВт
Ширина	860 мм
Глубина	978 мм
Высота (без упаковки)	798 мм
Вес (без упаковки)	40 кг

Вес (с упаковкой)	45 кг
Страна производства	Италия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.